



扩口接头系列



- 标准材料为不锈钢，其它材料可按需提供。
- 工作压力可达5000psig(344bar)。
- 尺寸为1/8in至2in、3mm至38mm。

扩口接头



1 材料

SS	316
S	304
SL	316L
SC	碳钢
C	A105碳钢
B	黄铜
M2	合金20
M4	合金400
M6	合金600
T	PTFE

2 系列

U	直通接头
L	90度直角接头
V	45度接头
T	三通接头
H	四通接头
HJ	活接接头
DM	外螺纹堵头
DO	外六角内螺纹堵头
DI	内六角内螺纹堵头

3 端口形式

C	goldlemon双卡套端
T	NPT外螺纹
TF	NPT内螺纹
G	ISO平行外螺纹
GF	ISO平行内螺纹
GR	压力表接头
R	ISO锥形外螺纹/ZG
RC	ISO锥形内螺纹/ZGF
S	UN统一外螺纹/SAE/MS
SF	UN统一内螺纹/SAE/MS
M	米制外螺纹
MF	米制内螺纹
DWP	Pipe公称管对焊
CWP	Pipe公称管承插焊
DWT	Tupe卡套管对焊
CWT	TUBE卡套管承插焊
P	卡套短管
A	软管接口(宝塔接口)
AN	37° 外螺纹扩口
ANF	37° 内螺纹扩口
VS	卫生法兰接口

4 端口尺寸

1 =	1/16"	2M =	2mm
2 =	1/8"	3M =	3mm
3 =	3/16"	6M =	6mm
4 =	1/4"	8M =	8mm
5 =	5/16"	10M =	10mm
6 =	3/8"	12M =	12mm
7 =	7/16"	14M =	14mm
8 =	1/2"	15M =	15mm
9 =	9/16"	16M =	16mm
10 =	5/8"	18M =	18mm
11 =	11/16"	19M =	19mm
12 =	3/4"	20M =	20mm
13 =	13/16"	22M =	22mm
14 =	7/8"	25M =	25mm
15 =	15/16"	28M =	28mm
16 =	1"	32M =	32mm
20 =	1 1/4"	38M =	38mm
24 =	1 1/2"	50M =	50mm
28 =	1 3/4"		
32 =	2"		

端口为UN统一螺纹时(S/SF)	端口为米制螺纹时(M/MF)
2 = 5/16-24	8 = M8X1
4 = 7/16-20	10 = M10X1
5 = 1/2-20	12 = M12X1.5
6 = 9/16-18	14 = M14X1.5
8 = 3/4-16	16 = M16X1.5
10 = 7/8-14	18 = M18X1.5
12 = 1 1/16-12	20 = M20X1.5
14 = 1 3/16-12	22 = M22X1.5
16 = 1 5/16-12	24 = M24X1.5
20 = 1 5/8-12	27 = M27X2
24 = 1 7/8-12	30 = M30X2
32 = 2 1/2-12	33 = M33X2

非上述螺纹型号中应注明螺距,例:

20X2	=	M20X2
27X1.5	=	M27X1.5


完整的金柠檬接头型号编码,应包含:材料、系列、第一端口、第二端口四个部分,从左向右,各部分之间以“-”分隔。

端口之间的排列顺序原则:

- 1、第一端口优先使用卡套端,其次为螺纹、焊接、法兰。
- 2、两端口形式代码相同时,以公制尺寸的端口优先;为同种螺纹时,以外螺纹优先;同为焊接时,以公制管焊接优先,其次是英制Tube管焊接,最后是Pipe管焊接。
- 3、按1、2原则优先顺序相同的,以端口尺寸大的作为第一端口。


导管扩口尺寸

导管 公称外径	A 单喇叭口直径				R		S	
	英寸in	毫米mm	英寸in	毫米mm	英寸in	毫米mm	英寸in	毫米mm
	最大max	最小min	最大max	最小min	± 0.02	± 0.05	最大max	最小max
1/8	0.20	0.18	5.08	4.58	0.03	0.8	0.035	0.88
3/16	0.28	0.26	7.11	6.61	0.03	0.8	0.035	0.88
1/4	0.36	0.34	9.14	8.64	0.03	0.8	0.065	1.65
5/16	0.43	0.40	10.92	10.16	0.04	0.8	0.065	1.65
3/8	0.49	0.46	12.44	11.69	0.06	1.0	0.065	1.65
1/2	0.66	0.63	16.76	16.01	0.06	1.5	0.083	2.1
5/8	0.79	0.76	20.06	19.31	0.06	1.5	0.095	2.41
3/4	0.95	0.92	24.13	23.37	0.08	2.0	0.109	2.79
7/8	1.07	1.04	27.17	26.42	0.08	2.0	0.109	2.79
1	1.20	1.17	30.48	29.72	0.09	2.3	0.12	3.04
1-1/8	1.38	1.35	35.05	34.29	0.09	2.3	0.12	3.04
1-1/4	1.51	1.48	38.35	37.60	0.09	2.3	0.12	3.04
1-1/2	1.73	1.70	43.94	43.18	0.11	2.8	0.12	3.04

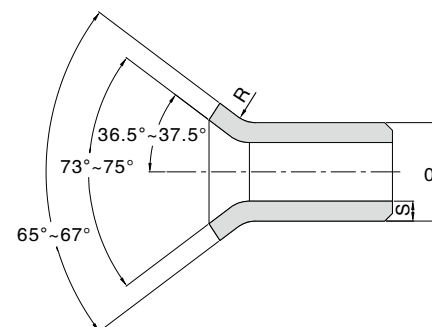

工作压力

符合 "美国汽车工程师协会标准 (SAE) " 的公称零件尺寸	公称导管外径	37° 喇叭口直径 37° Flare	公称导管尺寸 Nom.pipe Size	符合 "美国汽车工程师协会标准 (SAE) " 的内外螺纹活管及穿板接头	带有管螺纹的街头
2	1/8	5/16-24	1/8	5000	5000
3	3/16	3/8-24	1/8	5000	5000
4	1/4	7/16-20	1/8	5000	5000
5	5/16	1/2-20	1/8	5000	5000
6	3/8	9/16-18	1/4	5000	5000
8	1/2	3/4-16	3/8	4500	4000
10	5/8	7/8-14	1/2	3500	3000
12	3/4	1-1/16-12	3/4	3500	3000
14	7/8	1-3/16-12	3/4	3000	2500
16	1	1-5/16-12	1	3000	2000
20	1-1/4	1-5/8-12	1-1/4	2500	1150
24	1-1/2	1-7/8-12	1-1/2	2000	1000
32	2	2-1/2-12	2	1500	1000



扩口螺母


英制套管British Sleeve

基本订货号	导管外径	L	
		英寸(in)	毫米(mm)
-AN2	1/8	0.34	8.6
-AN3	3/16	0.34	8.6
-AN4	1/4	0.41	10.4
-AN5	5/16	0.44	11.2
-AN6	3/8	0.50	12.7
-AN8	1/2	0.56	14.2
-AN10	5/8	0.66	16.8
-AN12	3/4	0.68	17.3
-AN14	7/8	0.76	19.3
-AN16	1	0.78	19.8
-AN20	1-1/4	0.91	23.1
-AN24	1-1/2	1.12	28.4
-AN32	2	1.19	30.2

公制套管British Sleeve

基本订货号	导管外径	L	
		英寸(in)	毫米(mm)
-	-	-	-
-	-	-	-
-AN6M	6	10.4	
-AN8M	8	11.2	
-AN10M	10	12.7	
-AN12M	12	14.2	
-AN16M	16	16.8	
-AN18M	18	17.3	
-AN20M	20	19.3	
-AN25M	25	19.8	
-AN32M	32	23.1	
-AN38M	38	28.4	

公制套管和标准螺母及接头体配套使用




扩口螺母

基本订货号	导管外径Tubing OD		B (UNF)	W 英寸(in)	L	
	英寸(in)	毫米(mm)			英寸(in)	毫米(mm)
-ANM2	1/8	-	5/6-24	3/8	0.54	13.7
-ANM3	3/16	-	3/8-24	7/16	0.60	15.2
-ANM4	1/4	6	7/16-20	9/16	0.61	15.5
-ANM5	5/16	8	1/2-20	5/8	0.67	17.0
-ANM6	3/8	10	9/16-18	11/16	0.72	18.3
-ANM8	1/2	12	3/4-16	7/8	0.84	21.3
-ANM10	5/8	16	7/8-14	1	0.97	24.6
-ANM12	3/4	18	1-1/16-12	1-1/4	1.02	25.9
-ANM14	7/8	20	1-3/16-12	1-3/8	1.08	27.4
-ANM16	1	25	1-5/16-12	1-1/2	1.12	28.4
-ANM20	1-1/4	32	1-5/8-12	2	1.22	31.0
-ANM24	1-1/2	38	1-7/8-12	2-1/4	1.41	35.8
-ANM32	2	-	2-1/2-12	2-7/8	1.74	44.2


异径转换接头


基本订货号	导管外径		L	
	英寸(in)	毫米(mm)	英寸(in)	毫米(mm)
-U-ANF6-AN4	3/8 to 1/4	3/8 to 6	0.97	25.6
-U-ANF8-AN4	1/2 to 1/4	1/2 to 6	1.00	25.4
-U-ANF8-AN6	1/2 to 3/8	1/2 to 10	1.00	25.4
-U-ANF10-AN4	5/8 to 1/4	5/8 to 6	1.03	26.2
-U-ANF10-AN6	5/8 to 3/8	5/8 to 10	1.03	26.2
-U-ANF10-AN8	5/8 to 1/2	5/8 to 12	1.44	36.5
-U-ANF12-AN4	3/4 to 1/4	3/4 to 6	1.09	27.7
-U-ANF12-AN6	3/4 to 3/8	3/4 to 10	1.09	27.7
-U-ANF12-AN8	3/4 to 1/2	3/4 to 12	1.19	30.2
-U-ANF12-AN10	3/4 to 5/8	3/4 to 16	1.66	42.1
-U-ANF14-AN6	7/8 to 3/8	7/8 to 10	1.13	28.7
-U-ANF14-AN10	7/8 to 5/8	7/8 to 16	1.33	33.7
-U-ANF14-AN12	7/8 to 3/4	7/8 to 18	1.84	46.7
-U-ANF16-AN12	1 to 3/4	1 to 18	1.47	37.3
-U-ANF16-AN14	1 to 7/8	1 to 20	1.91	48.5
-U-ANF20-AN12	1-1/4 to 3/4	1-1/4 to 18	1.53	38.8
-U-ANF20-AN16	1-1/4 to 1	1-1/4 to 25	1.59	40.3
-U-ANF24-AN20	1-1/2 to 1 1/4	1-1/2 to 32	1.69	42.9



直通中间接头

基本订货号	导管外径		D		W	L	
	英寸(in)	毫米(mm)	英寸(in)	毫米(mm)		英寸(in)	毫米(mm)
-U-AN2	1/8	-	0.062	1.6	7/16	1.17	29.7
-U-AN3	3/16	-	0.125	3.2	7/16	1.23	31.2
-U-AN4	1/4	6	0.172	4.4	1/2	1.37	34.8
-U-AN5	5/16	8	0.234	6.0	9/16	1.37	34.8
-U-AN6	3/8	10	0.297	7.5	5/8	1.41	35.8
-U-AN8	1/2	12	0.391	9.9	13/16	1.62	41.1
-U-AN10	5/8	16	0.484	12.3	15/16	1.88	47.8
-U-AN12	3/4	18	0.609	15.5	1 1/8	2.16	54.9
-U-AN14	7/8	20	0.719	18.3	1 1/4	2.21	56.1
-U-AN16	1	25	0.844	21.5	1 3/8	2.25	57.2
-U-AN20	1 1/4	32	1.078	27.5	1 11/16	2.43	61.7
-U-AN24	1 1/2	38	1.312	33.0	2	2.75	69.8
-U-AN32	2	2	1.781	45.0	2 5/8	3.04	86.4

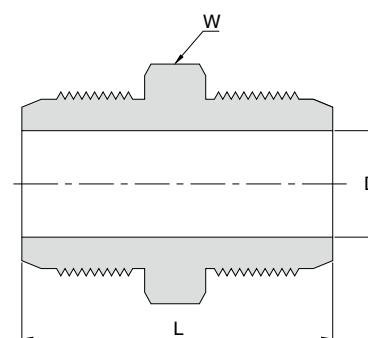


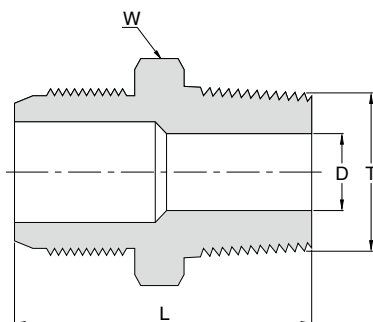

外螺纹扩口接头

基本订货号	导管外径 英寸(in)毫米(mm)		T (NPT)	D 英寸(in) 毫米(mm)		W 英寸(in)	L 英寸(in) 毫米(mm)	
-U-AN2-T2	1/8	-	1/8	0.062	1.6	7/16	1.11	28.2
-U-AN3-T2	3/16	-	1/8	0.125	3.2	7/16	1.14	29.0
-U-AN4-T2	1/4	6	1/8	0.172	4.4	1/2	1.22	31.0
-U-AN4-T4	1/4	6	1/4	0.172	4.4	9/16	1.42	36.0
-U-AN4-T8	1/4	6	1/2	0.172	4.4	7/8	1.68	42.7
-U-AN5-T2	5/16	8	1/8	0.190	4.8	9/16	1.22	31.0
-U-AN5-T4	5/16	8	1/4	0.234	6.0	9/16	1.42	36.1
-U-AN6-T2	3/8	10	1/8	0.190	4.8	5/8	1.25	31.8
-U-AN6-T4	3/8	10	1/4	0.280	7.1	5/8	1.43	36.3
-U-AN6-T6	3/8	10	3/8	0.297	7.5	3/4	1.43	36.3
-U-AN6-T8	3/8	10	1/2	0.297	7.5	7/8	1.69	42.5
-U-AN8-T4	1/2	12	1/4	0.280	7.1	13/16	1.53	38.9
-U-AN8-T6	1/2	12	3/8	0.380	9.5	13/16	1.53	38.9
-U-AN8-T8	1/2	12	1/2	0.391	9.9	7/8	1.79	45.4
-U-AN8-T12	1/2	12	3/4	0.391	9.9	1 1/8	1.85	47.0
-U-AN10-T6	5/8	16	3/8	0.380	9.5	11/16	1.70	43.1
-U-AN10-T8	5/8	16	1/2	0.470	11.9	11/16	1.89	48.0
-U-AN10-T12	5/8	16	3/4	0.484	12.3	1 1/8	1.95	49.5
-U-AN12-T12	3/4	18	3/4	0.609	15.5	1 1/8	2.06	52.3
-U-AN12-T16	3/4	18	1	0.609	15.5	1-3/8	2.25	57.1
-U-AN14-T12	7/8	20	3/4	0.719	18.3	1 1/4	2.09	53.1
-U-AN16-T12	1	25	3/4	0.719	18.3	1-3/8	2.11	53.5
-U-AN16-T16	1	25	1	0.844	21.5	1-3/8	2.30	58.4
-U-AN20-T16	1 1/4	32	1	0.844	21.5	1 11/16	2.42	61.5
-U-AN20-T20	1 1/4	32	1 1/4	1.078	27.5	1 11/16	2.45	62.2
-U-AN24-T20	1 1/2	38	1 1/4	1.312	33.0	2	2.68	68.1
-U-AN24-T24	1 1/2	38	1 1/2	1.312	33.0	2	2.68	68.1
-U-AN32-T32	2	-	2	1.781	45.0	2 5/8	3.11	79.0


内螺纹扩口接头

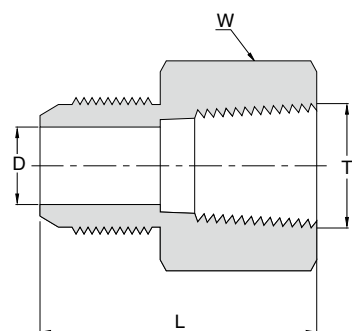

基本订货号	导管外径 英寸(in)毫米(mm)		T (NPT)	D 英寸(in) 毫米(mm)		W 英寸(in)	L 英寸(in) 毫米(mm)	
-U-AN2-TF2	1/8	-	1/8	0.062	1.6	9/16	1.12	28.4
-U-AN3-TF2	3/16	-	1/8	0.125	3.2	9/16	1.13	28.7
-U-AN4-TF2	1/4	6	1/8	0.172	4.4	9/16	1.19	30.2
-U-AN4-TF4	1/4	6	1/4	0.172	4.4	3/4	1.39	35.3
-U-AN5-TF2	5/16	8	1/8	0.234	6.0	9/16	1.17	29.7
-U-AN5-TF4	5/16	8	1/4	0.234	6.0	3/4	1.39	35.3
-U-AN6-TF4	3/8	10	1/4	0.297	7.5	3/4	1.40	35.6
-U-AN6-TF6	3/8	10	3/8	0.297	7.5	7/8	1.46	37.1
-U-AN8-TF6	1/2	12	3/8	0.391	9.9	7/8	1.56	39.6
-U-AN8-TF8	1/2	12	1/2	0.391	9.9	1 1/8	1.79	45.6
-U-AN10-TF8	5/8	16	1/2	0.484	12.3	1 1/8	1.89	48.0
-U-AN12-TF8	3/4	18	1/2	0.609	15.5	1 1/8	2.05	52.1
-U-AN12-TF12	3/4	18	3/4	0.609	15.5	1 3/8	2.06	52.3
-U-AN14-TF12	7/8	20	3/4	0.719	18.3	1 3/8	2.06	52.3
-U-AN16-TF16	1	25	1	0.844	21.5	1 5/8	2.35	59.7
-U-AN20-TF20	1 1/4	32	1 1/4	1.078	27.5	2	2.49	63.2
-U-AN24-TF24	1 1/2	38	1 1/2	1.312	33.0	2 3/8	2.62	66.5
-U-AN32-TF32	2	-	2	1.781	45.0	2 7/8	2.97	75.4


外螺纹直角扩口接头

基本订货号	导管外径		T (NPT)	D		W 英寸 (in)	M		N	
	英寸 (in)	毫米 (mm)		英寸 (in)	毫米 (mm)		英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)
-L-AN2-T2	1/8	-	1/8	0.062	1.6	7/16	0.77	19.6	0.72	18.3
-L-AN3-T2	3/16	-	1/8	0.125	3.2	1/2	0.83	21.1	0.72	18.3
-L-AN4-T2	1/4	6	1/8	0.172	4.4	1/2	0.89	22.6	0.78	19.8
-L-AN4-T4	1/4	6	1/4	0.172	4.4	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-L-AN5-T2	5/16	8	1/8	0.190	4.8	5/8	0.95	24.1	0.78	19.8
-L-AN5-T4	5/16	8	1/4	0.234	6.0	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-L-AN6-T2	3/8	10	1/8	0.190	4.8	5/8	1.06	26.9	0.90	22.8
-L-AN6-T4	3/8	10	1/4	0.280	7.1	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-L-AN6-T6	3/8	10	3/8	0.297	7.5	13/16	1.14	29.0	1.22	31.0
-L-AN6-T8	3/8	10	1/2	0.297	7.5	15/16	1.23	31.2	1.47	37.3
-L-AN8-T4	1/2	12	1/4	0.280	7.1	15/16	1.25	31.8	1.22	31.0
-L-AN8-T6	1/2	12	3/8	0.380	9.5	15/16	1.25	31.8	1.22	31.0
-L-AN8-T8	1/2	12	1/2	0.391	9.9	15/16	1.33	33.7	1.47	37.3
-L-AN8-12	1/2	12	3/4	0.391	9.9	1 1/8	1.42	36.0	1.59	40.4
-L-AN10-T6	5/8	16	3/8	0.380	9.5	15/16	1.45	36.8	1.30	33.0
-L-AN10-T8	5/8	16	1/2	0.470	11.9	15/16	1.45	36.8	1.47	37.3
-L-AN10-T12	5/8	16	3/4	0.484	12.3	1 1/8	1.53	38.9	1.59	40.4
-L-AN12-T8	3/4	18	1/2	0.470	11.9	1 1/8	1.66	41.0	1.59	40.4
-L-AN12-T12	3/4	18	3/4	0.609	15.5	1 1/8	1.66	41.0	1.59	40.4
-L-AN14-T12	7/8	20	3/4	0.719	18.3	1 3/8	1.73	43.9	1.69	42.9
-L-AN16-T12	1	25	3/4	0.719	18.3	1 3/8	1.81	46.0	1.78	45.2
-L-AN16-T16	1	25	1	0.844	21.5	1 3/8	1.81	46.0	1.97	50.0
-L-AN20-T16	1 1/4	32	1	0.844	21.5	1 11/16	2.06	52.3	2.35	59.6
-L-AN20-T20	1 1/4	32	1 1/4	1.078	27.5	1 11/16	2.06	52.8	2.38	60.5
-L-AN24-T24	1 1/2	38	1 1/2	1.312	33.0	2	2.33	59.2	2.64	67.1
-L-AN32-T32	2	-	2	1.781	45.0	2 5/8	3.06	77.7	3.00	76.2

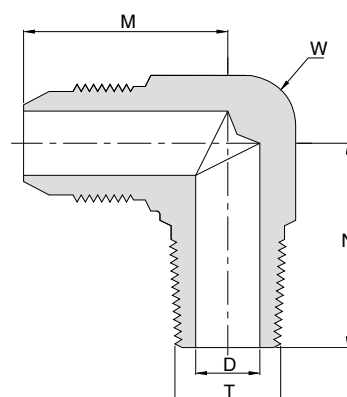


内螺纹直角扩口接头

基本订货号	导管外径		T (NPT)	D		W 英寸 (in)	M		N	
	英寸 (in)	毫米 (mm)		英寸 (in)	毫米 (mm)		英寸 (in)	毫米 (mm)	英寸 (in)	毫米 (mm)
-L-AN2-TF2	1/8	-	1/8	0.062	1.6	5/8	1.00	25.4	0.66	16.8
-L-AN3-TF2	3/16	-	1/8	0.125	3.2	5/8	1.03	26.2	0.66	16.8
-L-AN4-TF2	1/4	6	1/8	0.172	4.4	5/8	1.08	27.4	0.66	16.8
-L-AN4-TF4	1/4	6	1/4	0.172	4.4	13/16	1.22	30.9	0.88	22.4
-L-AN5-TF2	5/16	8	1/8	0.234	6.0	5/8	1.08	27.4	0.66	16.8
-L-AN5-TF4	5/16	8	1/4	0.234	6.0	13/16	1.22	30.9	0.88	22.4
-L-AN6-TF2	3/8	10	1/8	0.297	7.5	5/8	1.06	26.9	0.66	16.8
-L-AN6-TF4	3/8	10	1/4	0.297	7.5	13/16	1.23	31.2	0.88	22.4
-L-AN6-TF6	3/8	10	3/8	0.297	7.5	15/16	1.31	33.2	1.02	25.9
-L-AN8-TF4	1/2	12	1/4	0.391	9.9	13/16	1.25	31.6	0.88	22.4
-L-AN8-TF6	1/2	12	3/8	0.391	9.9	15/16	1.42	36.1	1.02	25.9
-L-AN8-TF8	1/2	12	1/2	0.391	9.9	1 1/8	1.42	36.1	1.23	31.2
-L-AN10-TF8	5/8	16	1/2	0.484	12.3	1 1/8	1.64	41.5	1.23	31.2
-L-AN12-TF8	3/4	18	1/2	0.609	15.5	1 3/8	1.66	42.1	1.23	31.2
-L-AN12-TF12	3/4	18	3/4	0.609	15.5	1 3/8	1.89	48.0	1.36	34.5
-L-AN14-TF12	7/8	20	3/4	0.719	18.3	1 3/8	1.86	47.2	1.42	36.1
-L-AN16-TF16	1	25	1	0.844	21.5	1 5/8	2.17	55.1	1.62	41.1
-L-AN20-TF20	1 1/4	32	1 1/4	1.078	27.5	2 1/8	2.33	59.2	1.70	43.2
-L-AN24-TF24	1 1/2	38	1 1/2	1.312	33.0	2 3/8	2.89	73.4	2.08	52.8
-L-AN32-TF32	2	-	2	1.781	45.0	2 7/8	3.30	83.8	2.39	60.7

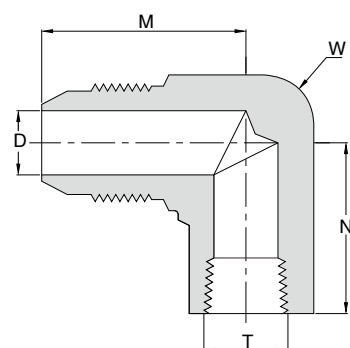


直角扩口接头

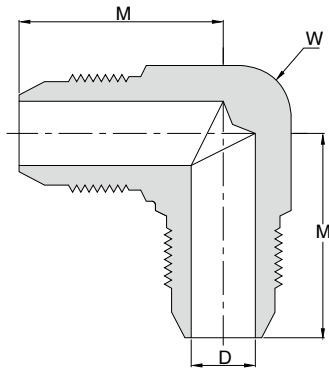

基本订货号	导管外径Tubing OD 英寸(in) 毫米(mm)		D 英寸(in) 毫米(mm)		W 英寸(in)	M 英寸(in) 毫米(mm)	
-L-AN2	1/8	-	0.062	1.6	7/16	0.77	19.6
-L-AN3	3/16	-	0.125	3.2	1/2	0.83	21.1
-L-AN4	1/4	6	0.172	4.4	1/2	0.89	22.6
-L-AN5	5/16	8	0.234	6.0	5/8	0.95	24.1
-L-AN6	3/8	10	0.297	7.5	5/8	1.06	26.9
-L-AN8	1/2	12	0.391	9.9	15/16	1.25	31.8
-L-AN10	5/8	16	0.484	12.3	15/16	1.45	36.8
-L-AN12	3/4	18	0.609	15.5	1 3/8	1.66	42.2
-L-AN14	7/8	20	0.719	18.3	1 3/8	1.80	45.7
-L-AN16	1	25	0.844	21.5	1 3/8	1.81	46.0
-L-AN20	1 1/4	32	1.078	27.5	1 11/16	2.06	52.3
-L-AN24	1 1/2	38	1.312	33.0	2	2.33	59.2
-L-AN32	2	-	1.781	45.0	2 5/8	3.06	77.7


三通扩口接头

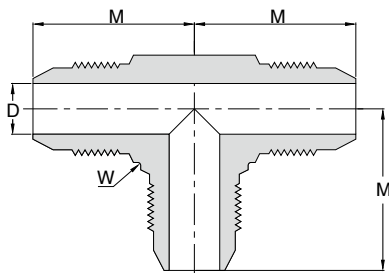

基本订货号	导管外径Tubing OD 英寸(in) 毫米(mm)		D 英寸(in) 毫米(mm)		W 英寸(in)	M 英寸(in) 毫米(mm)	
-T-AN2	1/8	-	0.062	1.6	7/16	0.77	19.6
-T-AN3	3/16	-	0.125	3.2	1/2	0.83	21.1
-T-AN4	1/4	6	0.172	4.4	1/2	0.89	22.6
-T-AN5	5/16	8	0.234	6.0	5/8	0.95	24.1
-T-AN6	3/8	10	0.297	7.5	5/8	1.06	26.9
-T-AN8	1/2	12	0.391	9.9	15/16	1.25	31.8
-T-AN10	5/8	16	0.484	12.3	15/16	1.45	36.8
-T-AN12	3/4	18	0.609	15.5	1 3/8	1.66	42.2
-T-AN14	7/8	20	0.719	18.3	1 3/8	1.80	45.7
-T-AN16	1	25	0.844	21.5	1 3/8	1.81	46.0
-T-AN20	1 1/4	32	1.078	27.5	1 11/16	2.06	52.3
-T-AN24	1 1/2	38	1.312	33.0	2	2.33	59.2
-T-AN32	2	-	1.781	45.0	2 5/8	3.06	77.7


NPT外螺纹支管三通扩口接头

基本订货号	导管外径		T (NPT)	D		W (in)	M		N	
	英寸	毫米		英寸	毫米		英寸	毫米	英寸	毫米
-T-AN2-T2-AN2	1/8	-	1/8	0.062	1.6	7/16	0.77	19.6	0.72	18.3
-T-AN3-T2-AN3	3/16	-	1/8	0.125	3.2	1/2	0.83	21.1	0.72	18.3
-T-AN4-T2-AN4	1/4	6	1/8	0.172	4.4	1/2	0.89	22.6	0.78	19.8
-T-AN4-T4-AN4	1/4	6	1/4	0.172	4.4	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-T-AN5-T2-AN5	5/16	8	1/8	0.190	4.8	5/8	0.95	24.1	0.78	19.8
-T-AN5-T4-AN5	5/16	8	1/4	0.234	6.0	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-T-AN6-T2-AN6	3/8	10	1/8	0.190	4.8	5/8	1.06	26.9	0.90	22.8
-T-AN6-T4-AN6	3/8	10	1/4	0.280	7.1	5/8	1.06	26.9	1.09	27.7
-T-AN6-T6-AN6	3/8	10	3/8	0.297	7.5	13/16	1.14	29.0	1.22	31.0
-T-AN6-T8-AN6	3/8	10	1/2	0.297	7.5	15/16	1.23	31.2	1.47	37.3
-T-AN8-T4-AN8	1/2	12	1/4	0.280	7.1	15/16	1.25	31.8	1.22	31.0
-T-AN8-T6-AN8	1/2	12	3/8	0.380	9.5	15/16	1.25	31.8	1.22	31.0
-T-AN8-T8-AN8	1/2	12	1/2	0.391	9.9	15/16	1.33	33.7	1.47	37.3
-T-AN8-T12-AN8	1/2	12	3/4	0.391	9.9	1 1/8	1.42	36.0	1.59	40.4
-T-AN10-T6-AN10	5/8	16	3/8	0.380	9.5	15/16	1.45	36.8	1.30	33.0
-T-AN10-T8-AN10	5/8	16	1/2	0.470	11.9	15/16	1.45	36.8	1.47	37.3
-T-AN10-T12-AN10	5/8	16	3/4	0.484	12.3	1 1/8	1.53	38.9	1.59	40.4
-T-AN12-T8-AN12	3/4	18	1/2	0.470	11.9	1 1/8	1.66	41.0	1.59	40.4
-T-AN12-T12-AN12	3/4	18	3/4	0.609	15.5	1 1/8	1.66	41.0	1.59	40.4
-T-AN14-T12-AN14	7/8	20	3/4	0.719	18.3	1 3/8	1.73	43.9	1.69	42.9
-T-AN16-T12-AN16	1	25	3/4	0.719	18.3	1 3/8	1.81	46.0	1.78	45.2
-T-AN16-T16-AN16	1	25	1	0.844	21.5	1 3/8	1.81	46.0	1.97	50.0
-T-AN20-T16-AN20	1 1/4	32	1	0.844	21.5	1 11/16	2.06	52.3	2.35	59.6
-T-AN20-T20-AN20	1 1/4	32	1 1/4	1.078	27.5	1 11/16	2.06	52.8	2.38	60.5
-T-AN24-T24-AN24	1 1/2	38	1 1/2	1.312	33.0	2	2.33	59.2	2.64	67.1
-T-AN32-T32-AN32	2	-	2	1.781	45.0	2 5/8	3.06	77.7	3.00	76.2

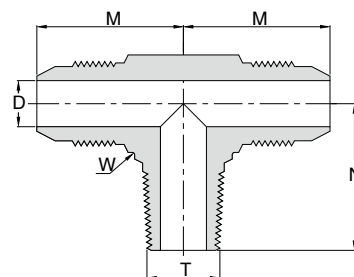


NPT内螺纹支管三通接头

基本订货号	导管外径		T (NPT)	D		W (in)	M		N	
	英寸	毫米		英寸	毫米		英寸	毫米	英寸	毫米
-T-AN2-TF2-AN2	1/8	-	1/8	0.062	1.6	5/8	1.00	25.4	0.66	16.8
-T-AN3-TF2-AN3	3/16	-	1/8	0.125	3.2	5/8	1.03	26.2	0.66	16.8
-T-AN4-TF2-AN4	1/4	6	1/8	0.172	4.4	5/8	1.08	27.4	0.66	16.8
-T-AN4-TF4-AN4	1/4	6	1/4	0.172	4.4	13/16	1.22	30.9	0.88	22.4
-T-AN5-TF2-AN5	5/16	8	1/8	0.234	6.0	5/8	1.08	27.4	0.66	16.8
-T-AN5-TF4-AN5	5/16	8	1/4	0.234	6.0	13/16	1.22	30.9	0.88	22.4
-T-AN6-TF2-AN6	3/8	10	1/8	0.297	7.5	5/8	1.06	26.9	0.66	16.8
-T-AN6-TF4-AN6	3/8	10	1/4	0.297	7.5	13/16	1.23	31.2	0.88	22.4
-T-AN6-TF6-AN6	3/8	10	3/8	0.297	7.5	15/16	1.31	33.2	1.02	25.9
-T-AN8-TF4-AN8	1/2	12	1/4	0.391	9.9	13/16	1.25	31.6	0.88	22.4
-T-AN8-TF6-AN8	1/2	12	3/8	0.391	9.9	15/16	1.42	36.1	1.02	25.9
-T-AN8-TF8-AN8	1/2	12	1/2	0.391	9.9	1 1/8	1.42	36.1	1.23	31.2
-T-AN10-TF8-AN10	5/8	16	1/2	0.484	12.3	1 1/8	1.64	41.5	1.23	31.2
-T-AN12-TF8-AN12	3/4	18	1/2	0.609	15.5	1 3/8	1.66	42.1	1.23	31.2
-T-AN12-TF12-AN12	3/4	18	3/4	0.609	15.5	1 3/8	1.89	48.0	1.36	34.5
-T-AN14-TF12-AN14	7/8	20	3/4	0.719	18.3	1 3/8	1.86	47.2	1.42	36.1
-T-AN16-TF16-AN16	1	25	1	0.844	21.5	1 5/8	2.17	55.1	1.62	41.1
-T-AN20-TF20-AN20	1 1/4	32	1 1/4	1.078	27.5	2 1/8	2.33	59.2	1.70	43.2
-T-AN24-TF24-AN24	1 1/2	38	1 1/2	1.312	33.0	2 3/8	2.89	73.4	2.08	52.8
-T-AN32-TF32-AN32	2	-	2	1.781	45.0	2 7/8	3.30	83.8	2.39	60.7

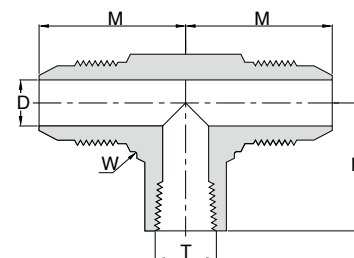


NPT外螺纹侧三通扩口接头

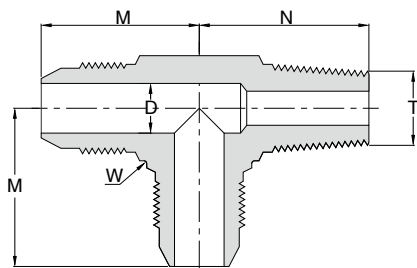

基本订货号	导管外径 英寸 毫米 (in) (mm)	T (NPT)	D 英寸 毫米 (in) (mm)	W 英寸 (in)	M 英寸 毫米 (in) (mm)	N 英寸 毫米 (in) (mm)
-T-AN2-AN2-T2	1/8 -	1/8	0.062 1.6	7/16	0.77 19.6	0.72 18.3
-T-AN3-AN3-T2	3/16 -	1/8	0.125 3.2	1/2	0.83 21.1	0.72 18.3
-T-AN4-AN4-T2	1/4 6	1/8	0.172 4.4	1/2	0.89 22.6	0.78 19.8
-T-AN4-AN4-T4	1/4 6	1/4	0.172 4.4	5/8	1.06 26.9	1.09 27.7
-T-AN5-AN5-T2	5/16 8	1/8	0.190 4.8	5/8	0.95 24.1	0.78 19.8
-T-AN5-AN5-T4	5/16 8	1/4	0.234 6.0	5/8	1.06 26.9	1.09 27.7
-T-AN6-AN6-T2	3/8 10	1/8	0.190 4.8	5/8	1.06 26.9	0.90 22.8
-T-AN6-AN6-T4	3/8 10	1/4	0.280 7.1	5/8	1.06 26.9	1.09 27.7
-T-AN6-AN6-T6	3/8 10	3/8	0.297 7.5	13/16	1.14 29.0	1.22 31.0
-T-AN6-AN6-T8	3/8 10	1/2	0.297 7.5	15/16	1.23 31.2	1.47 37.3
-T-AN8-AN8-T4	1/2 12	1/4	0.280 7.1	15/16	1.25 31.8	1.22 31.0
-T-AN8-AN8-T6	1/2 12	3/8	0.380 9.5	15/16	1.25 31.8	1.22 31.0
-T-AN8-AN8-T8	1/2 12	1/2	0.391 9.9	15/16	1.33 33.7	1.47 37.3
-T-AN8-AN8-T12	1/2 12	3/4	0.391 9.9	1 1/8	1.42 36.0	1.59 40.4
-T-AN10-AN10-T6	5/8 16	3/8	0.380 9.5	15/16	1.45 36.8	1.30 33.0
-T-AN10-AN10-T8	5/8 16	1/2	0.470 11.9	15/16	1.45 36.8	1.47 37.3
-T-AN10-AN10-T12	5/8 16	3/4	0.484 12.3	1 1/8	1.53 38.9	1.59 40.4
-T-AN12-AN12-T8	3/4 18	1/2	0.470 11.9	1 1/8	1.66 41.0	1.59 40.4
-T-AN12-AN12-T12	3/4 18	3/4	0.609 15.5	1 1/8	1.66 41.0	1.59 40.4
-T-AN14-AN14-T12	7/8 20	3/4	0.719 18.3	1 3/8	1.73 43.9	1.69 42.9
-T-AN16-AN16-T12	1 25	3/4	0.719 18.3	1 3/8	1.81 46.0	1.78 45.2
-T-AN16-AN16-T16	1 25	1	0.844 21.5	1 3/8	1.81 46.0	1.97 50.0
-T-AN20-AN20-T16	1 1/4 32	1	0.844 21.5	1 11/16	2.06 52.3	2.35 59.6
-T-AN20-AN20-T20	1 1/4 32	1 1/4	1.078 27.5	1 11/16	2.06 52.8	2.38 60.5
-T-AN24-AN24-T24	1 1/2 38	1 1/2	1.312 33.0	2	2.33 59.2	2.64 67.1
-T-AN32-AN32-T32	2 -	2	1.781 45.0	2 5/8	3.06 77.7	3.00 76.2


NPT内螺纹侧三通扩口接头

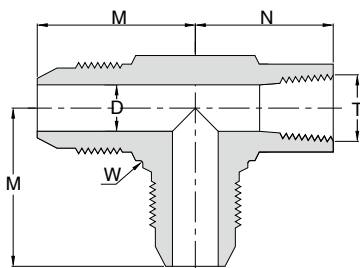

基本订货号	导管外径 英寸 毫米 (in) (mm)	T (NPT)	D 英寸 毫米 (in) (mm)	W 英寸 (in)	M 英寸 毫米 (in) (mm)	N 英寸 毫米 (in) (mm)
-T-AN2-AN2-TF2	1/8 -	1/8	0.062 1.6	5/8	1.00 25.4	0.66 16.8
-T-AN3-AN3-TF2	3/16 -	1/8	0.125 3.2	5/8	1.03 26.2	0.66 16.8
-T-AN4-AN4-TF2	1/4 6	1/8	0.172 4.4	5/8	1.08 27.4	0.66 16.8
-T-AN4-AN4-TF4	1/4 6	1/4	0.172 4.4	13/16	1.22 30.9	0.88 22.4
-T-AN5-AN5-TF2	5/16 8	1/8	0.234 6.0	5/8	1.08 27.4	0.66 16.8
-T-AN5-AN5-TF4	5/16 8	1/4	0.234 6.0	13/16	1.22 30.9	0.88 22.4
-T-AN6-AN6-TF2	3/8 10	1/8	0.297 7.5	5/8	1.06 26.9	0.66 16.8
-T-AN6-AN6-TF4	3/8 10	1/4	0.297 7.5	13/16	1.23 31.2	0.88 22.4
-T-AN6-AN6-TF6	3/8 10	3/8	0.297 7.5	15/16	1.31 33.2	1.02 25.9
-T-AN8-AN8-TF4	1/2 12	1/4	0.391 9.9	13/16	1.25 31.6	0.88 22.4
-T-AN8-AN8-TF6	1/2 12	3/8	0.391 9.9	15/16	1.42 36.1	1.02 25.9
-T-AN8-AN8-TF8	1/2 12	1/2	0.391 9.9	1 1/8	1.42 36.1	1.23 31.2
-T-AN10-AN10-TF8	5/8 16	1/2	0.484 12.3	1 1/8	1.64 41.5	1.23 31.2
-T-AN12-AN12-TF8	3/4 18	1/2	0.609 15.5	1 3/8	1.66 42.1	1.23 31.2
-T-AN12-AN12-TF12	3/4 18	3/4	0.609 15.5	1 3/8	1.89 48.0	1.36 34.5
-T-AN14-TF12-AN14	7/8 20	3/4	0.719 18.3	1 3/8	1.86 47.2	1.42 36.1
-T-AN16-AN16-TF16	1 25	1	0.844 21.5	1 5/8	2.17 55.1	1.62 41.1
-T-AN20-AN20-TF20	1 1/4 32	1 1/4	1.078 27.5	2 1/8	2.33 59.2	1.70 43.2
-T-AN24-AN24-TF24	1 1/2 38	1 1/2	1.312 33.0	2 3/8	2.89 73.4	2.08 52.8
-T-AN32-AN32-TF32	2 -	2	1.781 45.0	2 7/8	3.30 83.8	2.39 60.7


四通扩口中间接头

基本订货号	导管外径		D		W	L	
	英寸(in)	毫米(mm)	英寸(in)	毫米(mm)	英寸(in)	英寸(in)	毫米(mm)
-H-AN2	1/8	-	0.062	1.6	7/16	0.77	19.6
-H-AN3	3/16	-	0.125	3.2	1/2	0.83	21.1
-H-AN4	1/4	6	0.172	4.4	1/2	0.89	22.6
-H-AN5	5/16	8	0.234	6.0	5/8	0.95	24.1
-H-AN6	3/8	10	0.297	7.5	5/8	1.06	26.9
-H-AN8	1/2	12	0.391	9.9	15/16	1.25	31.8
-H-AN10	5/8	16	0.484	12.3	15/16	1.45	36.8
-H-AN12	3/4	18	0.609	15.5	1 3/8	1.66	42.2
-H-AN14	7/8	20	0.719	18.3	1 3/8	1.80	45.7
-H-AN16	1	25	0.844	21.5	1 3/8	1.81	46.0
-H-AN20	1 1/4	32	1.078	27.5	1 11/16	2.06	52.3
-H-AN24	1 1/2	38	1.312	33.0	2	2.33	59.2
-H-AN32	2	-	1.781	45.0	2 5/8	3.06	77.7

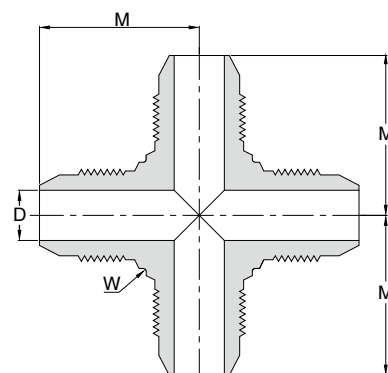


直通穿板扩口接头

基本订货号	导管外径		D		W	H		L	
	英寸(in)	毫米(mm)	英寸(in)	毫米(mm)	英寸(in)	英寸(in)	毫米(mm)	英寸(in)	毫米(mm)
-BU-AN3	3/16	-	0.125	3.2	5/8	1.11	28.2	1.90	48.3
-BU-AN4	1/4	6	0.172	4.4	11/16	1.20	30.5	2.07	52.6
-BU-AN5	5/16	8	0.234	6.0	3/4	1.20	30.5	2.07	52.6
-BU-AN6	3/8	10	0.297	7.5	13/16	1.28	32.5	2.18	55.4
-BU-AN8	1/2	12	0.391	9.9	1	1.44	36.6	2.44	62.0
-BU-AN10	5/8	16	0.484	12.3	1 1/8	1.58	40.1	2.74	69.6
-BU-AN12	3/4	18	0.609	15.5	1 3/8	1.75	44.4	3.09	78.5
-BU-AN14	7/8	20	0.719	18.3	1 1/2	1.75	44.4	3.12	79.2
-BU-AN16	1	25	0.844	21.5	1 5/8	1.75	44.4	3.14	79.8
-BU-AN20	1 1/4	32	1.078	27.5	1 7/8	1.80	45.7	3.31	84.1
-BU-AN24	1 1/2	38	1.312	33.0	2 1/8	1.81	46.0	3.52	89.4
-BU-AN32	2	-	1.781	45.0	2 3/4	2.09	53.1	4.20	106.7

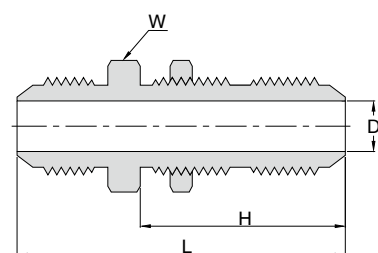


外螺纹扩口堵头

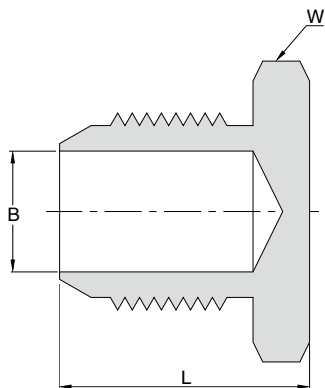

基本订货号	导管外径 英寸(in) 毫米(mm)		D 英寸(in) 毫米(mm)		W 英寸(in)	L 英寸(in) 毫米(mm)	
-AND2	1/8	-	0.062	1.6	7/16	0.70	17.8
-AND3	3/16	-	0.125	3.2	7/16	0.73	18.5
-AND4	1/4	6	0.172	4.4	1/2	0.80	20.3
-AND5	5/16	8	0.234	6.0	9/16	0.80	20.3
-AND6	3/8	10	0.297	7.5	5/8	0.84	21.3
-AND8	1/2	12	0.391	9.9	13/16	0.94	23.9
-AND10	5/8	16	0.484	12.3	15/16	1.10	27.9
-AND12	3/4	18	0.609	15.5	1 1/8	1.28	32.5
-AND14	7/8	20	0.719	18.3	1 1/4	1.31	33.3
-AND16	1	25	0.844	21.5	1 3/8	1.33	33.8
-AND20	1 1/4	32	1.078	27.5	1 11/16	1.45	36.8
-AND24	1 1/2	38	1.312	33.0	2	1.65	41.9
-AND32	2	-	1.781	45.0	2 5/8	2.05	52.1

扩口堵头



基本订货号	导管外径Tubing OD 英寸(in) 毫米(mm)		B (UNF)	W 英寸(in)	L 英寸(in) 毫米(mm)	
-ANDF2	1/8	-	5/16-24	3/8	0.550	12.7
-ANDF3	3/16	-	3/8-24	7/16	0.562	14.3
-ANDF4	1/4	6	7/16-20	9/16	0.594	15.1
-ANDF5	5/16	8	1/2-20	5/8	0.609	15.5
-ANDF6	3/8	10	9/16-18	11/16	0.625	15.9
-ANDF8	1/2	12	3/4-16	7/8	0.750	19.0
-ANDF10	5/8	16	7/8-14	1	0.844	21.4
-ANDF12	3/4	18	1 1/16-12	1 1/4	0.906	23.0
-ANDF14	7/8	20	1 3/16-12	1 3/8	0.969	24.6
-ANDF16	1	25	1 5/16-12	1 1/2	1.016	25.8
-ANDF20	1 1/4	32	1 5/8-12	2	1.062	27.0
-ANDF24	1 1/2	38	1 7/8-12	2 1/4	1.188	30.2
-ANDF32	2	-	2 1/2-12	2 7/8	1.438	36.5

北京尼克福斯阀门科技有限责任公司

地址:北京市大兴区丽园路港悦大厦7号楼1101
电话:86-010-66117795
传真:86-010-63733307 网址:www.nikfus.cn
邮编:100071 邮箱:sale1@nikfus.com

沧州尼克福斯仪表有限公司

地址:河北省沧州市南皮工业区
手机:13811443727 (微信同号)
邮编:061599 网址:www.nikfus.cn