




扣压软管系列



- 接头材料有碳钢、304、316、316L。
- 连接尺寸范围：1/16 " ~2 " 或6mm~ 30mm。
- 软管多层复合强度更高。
- 软管长度可定制。

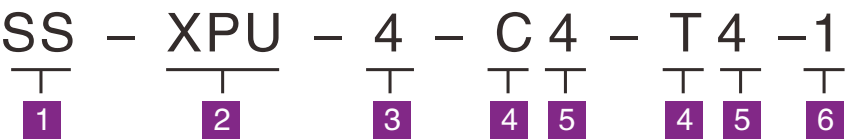

1 材料

S	304
SS	316
SL	316L
B	黄铜

2 系列

XPU	纤维增强聚氨酯管
XPA	纤维增强尼龙管
GPU	钢丝增强聚氨酯管
SP	钢丝缠绕高压聚氨酯管

3 软管内径

3	3mm
4	4mm
5	5mm
6	6mm
8	8mm
10	10mm
13	13mm
16	16mm
19	19mm
22	22mm
25	25mm
32	32mm
38	38mm
51	51mm

4 端口形式

C	Nikfus双卡套端
T	NPT外螺纹
TF	NPT内螺纹
G	ISO平行外螺纹
GF	ISO平行内螺纹
GR	压力表接头
R	ISO锥形外螺纹/ZG
RC	ISO锥形内螺纹/ZGF
S	UN统一外螺纹/SAE/MS
SF	UN统一内螺纹/SAE/MS
M	米制外螺纹
MF	米制内螺纹
DWP	Pipe公称管对焊
CWP	Pipe公称管承插焊
DWT	Tube管对焊
CWT	Tube管承插焊
P	卡套短管
A	软管接口(宝塔接口)
AN	37° 外螺纹扩口
ANF	37° 内螺纹扩口

5 端口尺寸

1	= 1/16"	2M	= 2mm
2	= 1/8"	3M	= 3mm
3	= 3/16"	6M	= 6mm
4	= 1/4"	8M	= 8mm
5	= 5/16"	10M	= 10mm
6	= 3/8"	12M	= 12mm
7	= 7/16"	14M	= 14mm
8	= 1/2"	15M	= 15mm
9	= 9/16"	16M	= 16mm
10	= 5/8"	18M	= 18mm
11	= 11/16"	19M	= 19mm
12	= 3/4"	20M	= 20mm
13	= 13/16"	22M	= 22mm
14	= 7/8"	25M	= 25mm
15	= 15/16"		
16	= 1"		

6 软管长度

1	1米
1.5	1.5米
2	2米
X	客户指定长度

纤维增强聚氨酯管




规格	内径 (mm)	工作压力 (Mpa)		最小弯曲半径 (mm)		外径(mm)		接头连接尺寸	
		I	II	I	II	I	II	ACDHG型d	S
XPU-4	4±0.2	20	25	65	65	8.5±0.2	10±0.2	M12x1.5	14
XPU-6	6±0.2	16	20	80	80	11.5±0.2	12.5±0.2	M14x1.5	17
XPU-8	8±0.2	14	18	90	90	13.5±0.2	14.5±0.2	M16x1.5	19
XPU-10	10±0.2	12	16	100	100	15.5±0.3	17±0.3	M18x1.5	22
XPU-13	13±0.3	11	14	110	110	18.5±0.3	20.5±0.3	M22x1.5	27
XPU-16	16±0.3	6	8	150	150	23±0.3	24.5±0.3	M27x1.5	32
XPU-19	19±0.4	6	7	180	180	27±0.3	28±0.3	M30x1.5	36
XPU-22	22±0.4	5	7	220	220	29.5±0.3	30.5±0.3	M36x2	41
XPU-25	25±0.4	5	6	250	250	32.5±0.3	34.5±0.3	M39x2	46
XPU-32	32±0.5	4	5	320	320	40.5±0.5	42.5±0.5	M45x2	55
XPU-38	38±0.5	3	4	380	380	46.5±0.5	48.5±0.5	M52x2	60
XPU-51	51±0.5	2.5	3.5	520	520	59.5±0.5	61.5±0.5	M64x2	75

纤维增强尼龙管



规格	内径 (mm)	工作压力 (Mpa)		最小弯曲半径 (mm)		外径(mm)		接头连接尺寸	
		I	II	I	II	I	II	ACDHG型d	S
XPA-3	3	30	—	30	—	6.0±0.1	—	M12x1.5	14
XPA-3.5	3.5	30	—	40	—	8.3±0.1	—	M12x1.5	14
XPA-4	4±0.2	20	25	65	65	8.5±0.2	10±0.2	M12x1.5	14
XPA-5	5	28	—	80	—	10.0±0.1	—	M14x1.5	17
XPA-6	6±0.2	16	20	80	80	11.5±0.2	12.5±0.2	M14x1.5	17
XPA-8	8±0.2	14	18	90	90	13.5±0.2	14.5±0.2	M16x1.5	19
XPA-10	10±0.2	12	16	100	100	15.5±0.3	17±0.3	M18x1.5	22
XPA-13	13±0.3	11	14	110	110	18.5±0.3	20.5±0.3	M22x1.5	27
XPA-16	16±0.3	6	8	150	150	23±0.3	24.5±0.3	M27x1.5	32
XPA-19	19±0.4	6	7	180	180	27±0.3	28±0.3	M30x1.5	36
XPA-22	22±0.4	5	7	220	220	29.5±0.3	30.5±0.3	M36x2	41
XPA-25	25±0.4	5	6	250	250	32.5±0.3	34.5±0.3	M39x2	46
XPA-32	32±0.5	4	5	320	320	40.5±0.5	42.5±0.5	M45x2	55
XPA-38	38±0.5	3	4	380	380	46.5±0.5	48.5±0.5	M52x2	60
XPA-51	51±0.5	2.5	3.5	520	520	59.5±0.5	61.5±0.5	M64x2	75

钢丝增强聚氨酯管

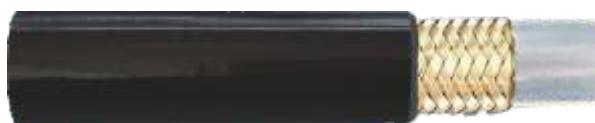

规格	内径 (mm)	编织工作压力 (MPa)			外径 (mm)			最小弯曲半径 (mm)			接头连接尺寸	
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	ACDHG型d	S
GPU-4	4±0.2	50	65	80	9±0.3	10.5±0.3	12±0.3	65	65	65	M12x1.5	14
GPU-6	6±0.2	40	60	70	12±0.3	13±0.3	15±0.3	80	80	80	M14x1.5	17
GPU-8	8±0.2	30	40	50	13.8±0.3	15.5±0.3	17±0.3	90	90	90	M16x1.5	19
GPU-10	10±0.2	26	38	47	16±0.3	17.3±0.3	19±0.3	100	100	100	M18x1.5	22
GPU-13	13±0.3	21	31	38	19±0.3	21±0.3	21±0.3	110	110	120	M22x1.5	27
GPU-16	16±0.3	15	25	35	22.5±0.4	24.5±0.4	25±0.4	150	150	150	M27x1.5	32
GPU-19	19±0.4	13	20	25	26.5±0.4	28±0.4	29±0.4	180	180	180	M30x1.5	36
GPU-22	22±0.4	11	15	20	28±0.4	30±0.4	32±0.4	220	220	220	M36x2	41
GPU-25	25±0.4	10	14	18	33±0.4	35±0.4	37±0.4	250	250	250	M39x2	46
GPU-32	32±0.5	8.5	12	15	40±0.4	43±0.4	45±0.4	320	320	320	M45x2	55
GPU-38	38±0.5	7	10	12	48.5±0.4	50.5±0.4	51±0.4	380	380	380	M52x2	60
GPU-51	51±0.5	6	8	10	61.5±0.5	63±0.5	65±0.5	520	520	520	M64x2	75

扣压软管



























钢丝缠绕高压聚氨酯管
















规格	内 径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (MPa)	最小弯曲半径 (mm)
2SP-3	3	7	150	100
2SP-4	4	11.5	120	110
4SP-3	3	9	300	100
4SP-4	4	13.8	200	130
6SP-4	4	15.8	260	180
6SP-5	5	15	250	190
2SP-6	6.2	13.5	110	130
4SP-6	6.2	15.8	150	180
6SP-6	6.2	17.5	200	200
2SP-8	7.8	15.5	100	180
4SP-8	7.8	17.5	145	200
6SP-8	7.8	19.5	180	250
2SP-10	9.6	18.1	80	200

规格	内 径 (mm)	外径 (mm)	工作压力 (MPa)	最小弯曲半径 (mm)
4SP-10	9.6	20.2	130	240
3SP-10	9.6	23.2	160	250
2SP-12	11.9	20.5	75	240
4SP-12	11.9	23.4	120	260
6SP-12	11.9	25.5	150	260
2SP-16	15.9	25	60	260
4SP-16	15.9	27.2	85	290
6SP-16	15.9	29.5	100	300
2SP-19	19	28.3	50	290
4SP-19	19	30.5	65	310
6SP-19	19	33	80	350

扣压式软管接头 (连接螺母尺寸按BJ1891-77标准)

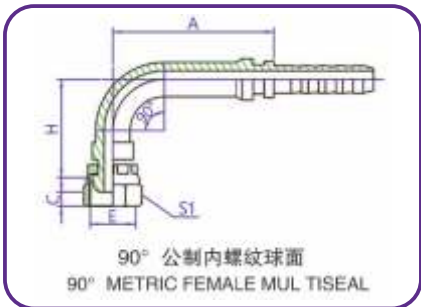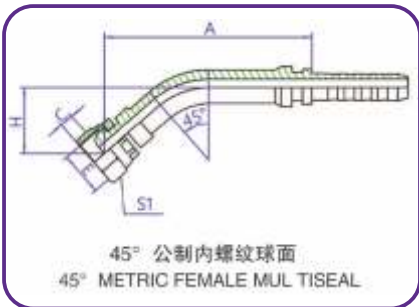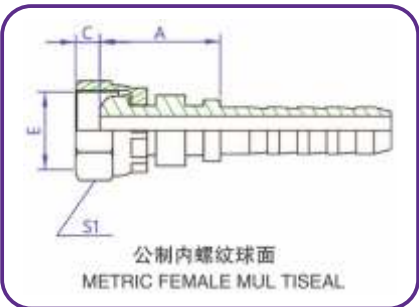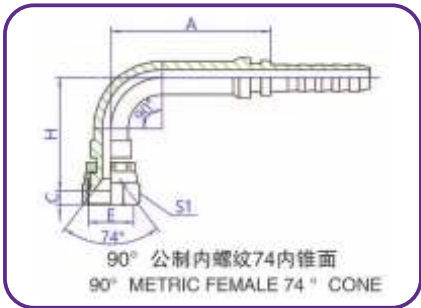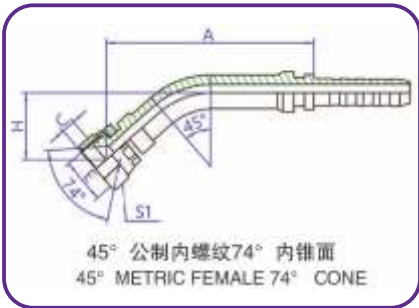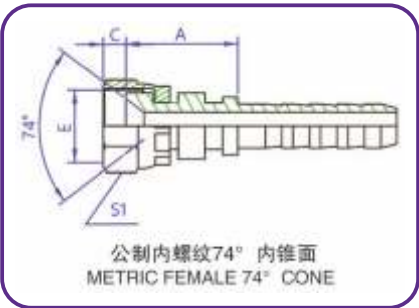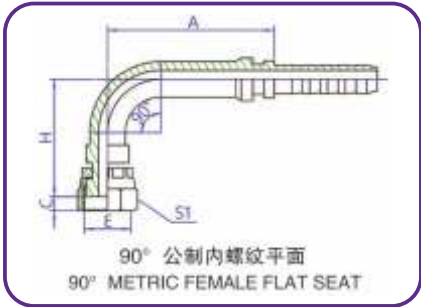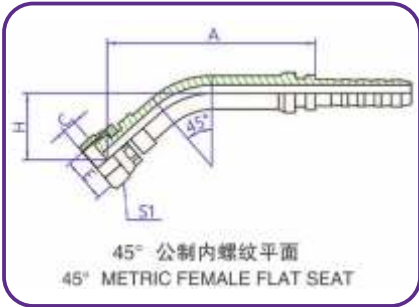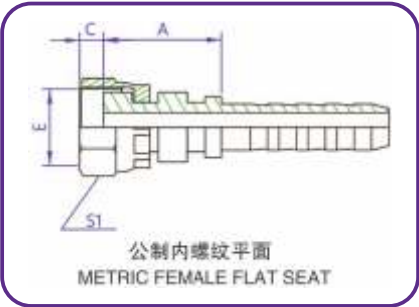

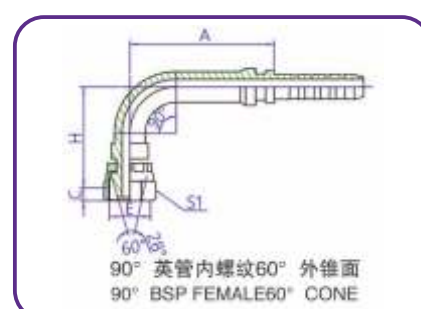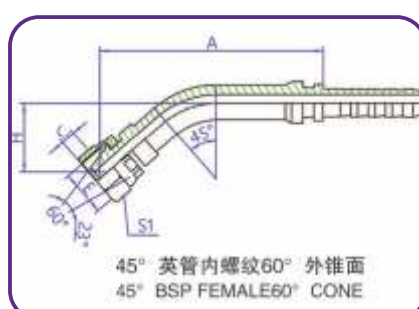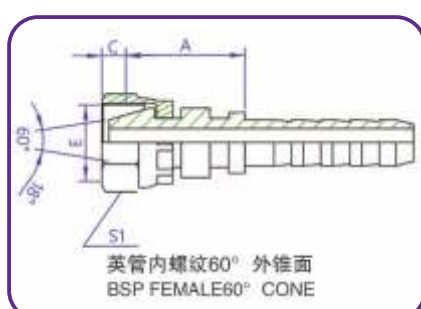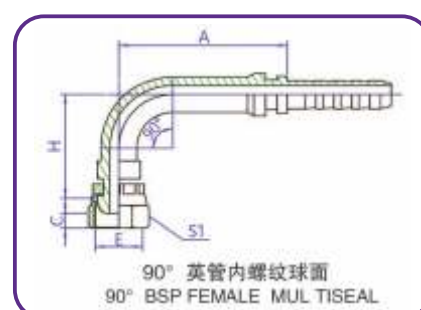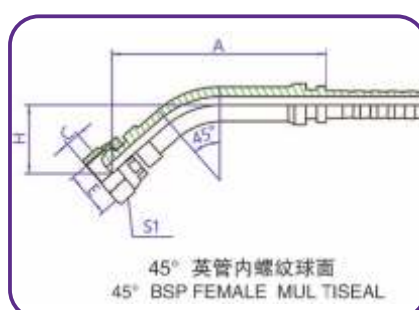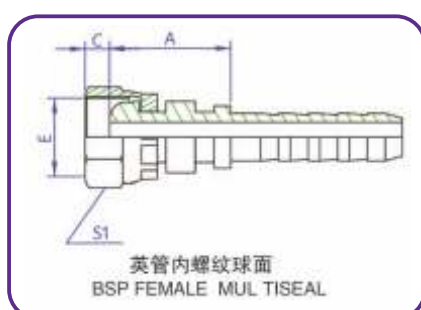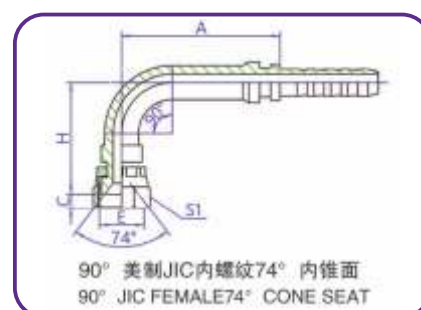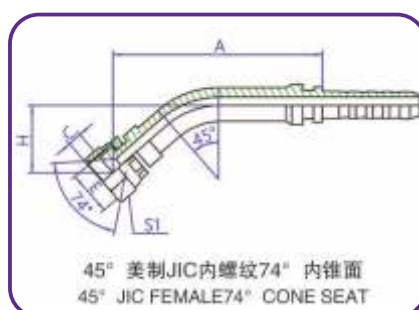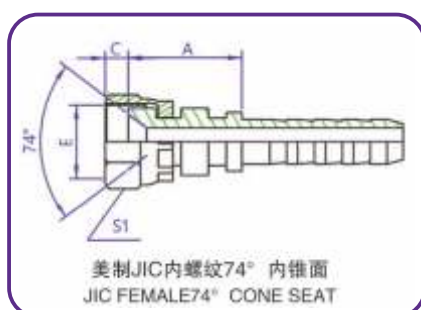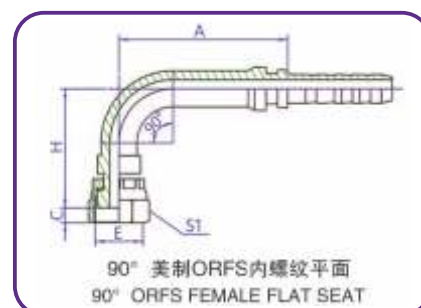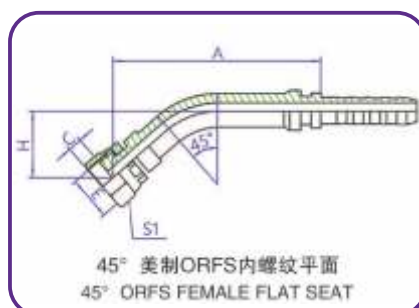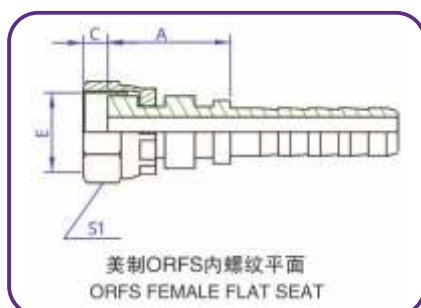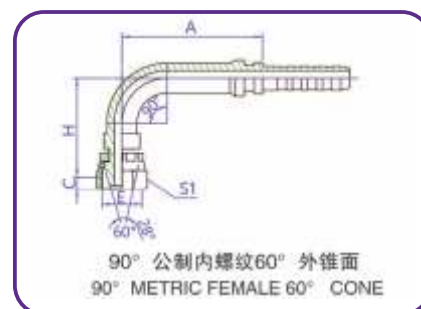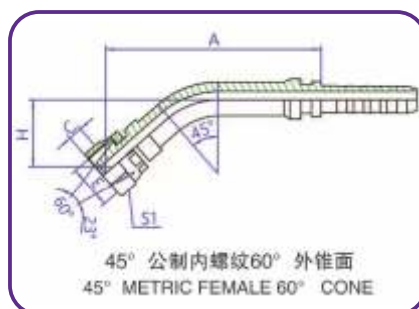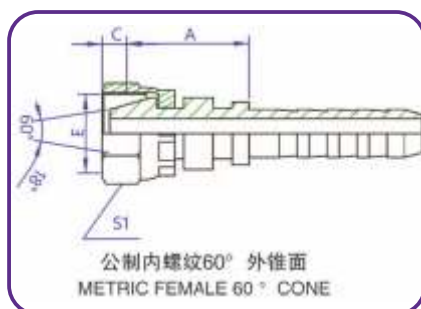

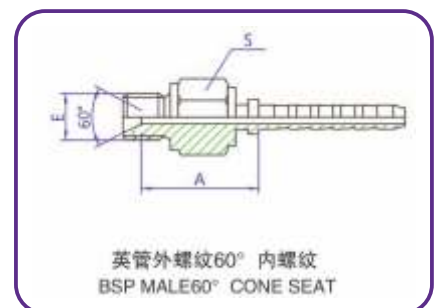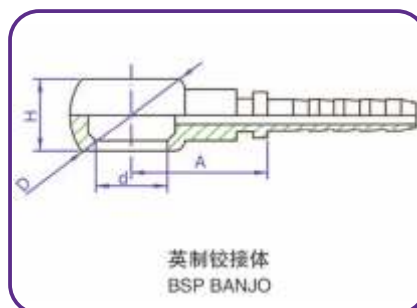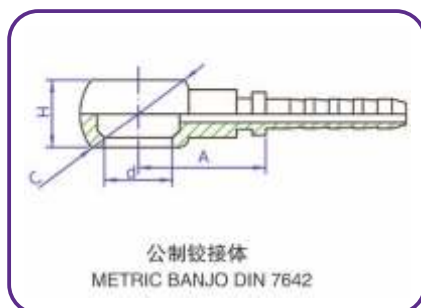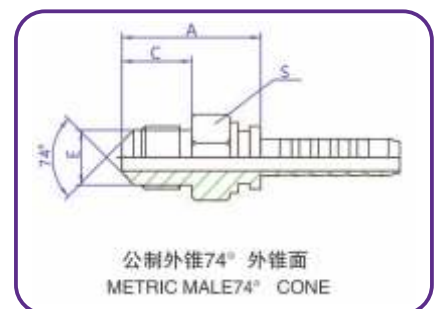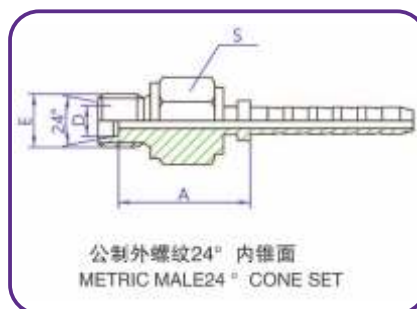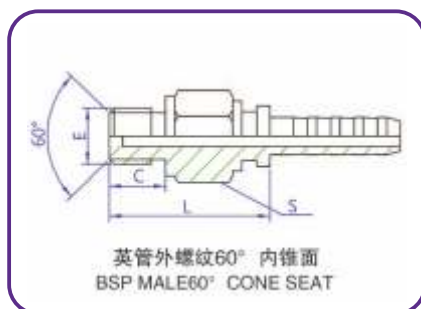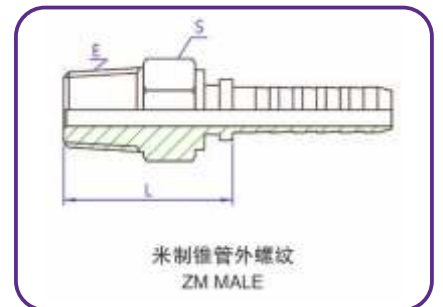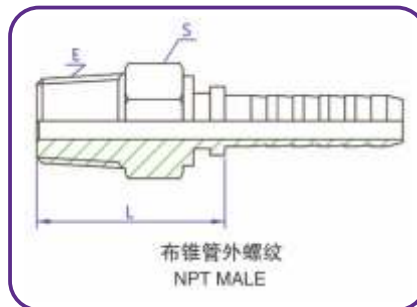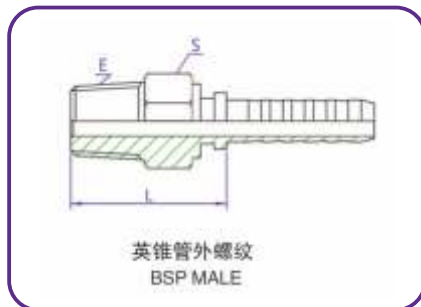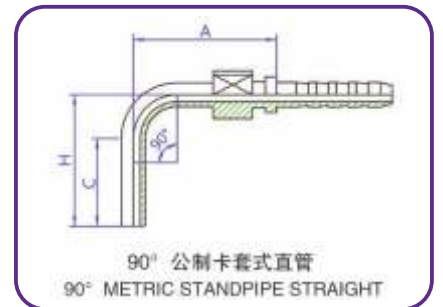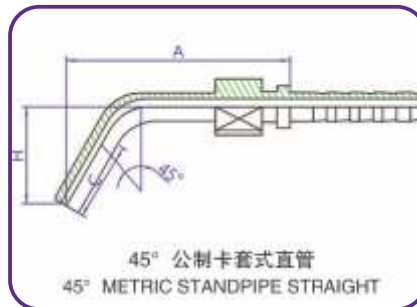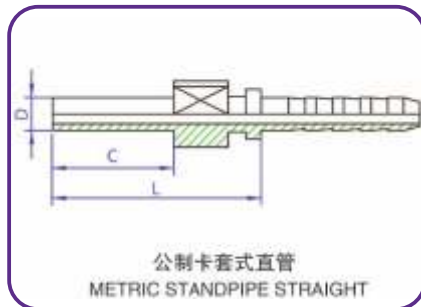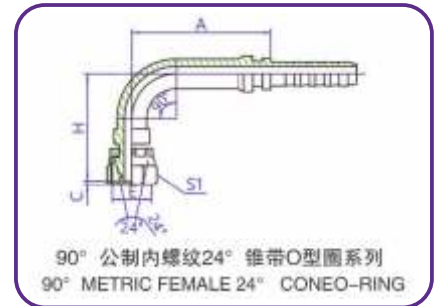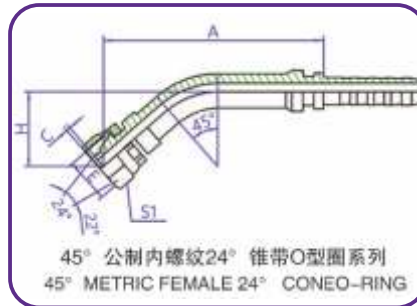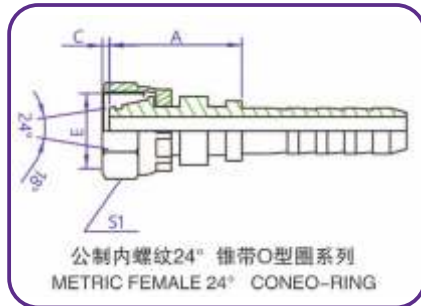

北京尼克福斯阀门科技有限责任公司

地址:北京市大兴区丽园路港悦大厦7号楼1101
电话:86-010-66117795
传真:86-010-63733307 网址:www.nikfus.cn
邮编:100071 邮箱:sale1@nikfus.com

沧州尼克福斯仪表有限公司

地址:河北省沧州市南皮工业区
手机:13811443727 (微信同号)
邮编:061599 网址:www.nikfus.cn